OPZS ZELLEN

EXIDE OPZS ZELLEN

12OPZS1200LA

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Energieeffizienz
- Niedrige Selbstentladung (<3 % / Monat)
- Einfache Handhabung und Installation

ANWENDUNGEN

- Telekommunikation
- Energieversorgung
- Dieselstart
- Sicherheitsbeleuchtung
- Universelle Stromspeicher
- Bahnanwendung

STANDARDS

- IEC 60896-11
- DIN 40736-1
- EN 50272-2
- ISO 9001
- ISO 140012

Konventionelle Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt.

Die Classic OPzS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, ihre extrem lange Design-Lebensdauer und ihre hohe Betriebssicherheit bestechen - auch im Zyklenbetrieb. 20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10).



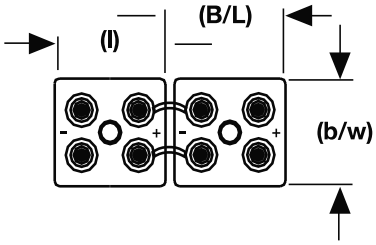

F-M8

12 Nm für Blöcke
20 Nm für Zellen

Nicht maßstäblich!

SPEZIFIKATIONEN

Ladung (V/Z, 20°C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
	2.40 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C		2.23 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C		k.A.
Kapazität (1,8 V/Z, 20° C)	C_{20}	C_{10}	C_8	C_3	C_1
	1508 Ah	1370 Ah	1294 Ah	945 Ah	547 Ah
Abmessungen	Länge		Breite		Höhe
	212 mm		277 mm		686 mm
Gewicht	86,4 kg				
Innenwiderstand (vollgeladen bei 20°C)	0,23 mΩ				
Kurzschlussstrom	8900 A				
Max. Entladestrom (5 sec.)	k.A.				
Pol	F-M8				
Drehmoment	20 Nm				

ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V		1355,00	1300,10	1215,00	1065,00	780,90	508,30	360,30	174,00	143,90	79,50
1,65V		1220,00	1160,40	1090,00	971,30	733,00	490,50	357,60	174,00	143,90	79,50
1,70V		1080,00	1020,00	964,50	872,70	678,20	468,50	349,40	169,90	142,50	78,80
1,75V		931,60	880,90	838,40	767,20	616,50	442,50	335,70	167,10	141,10	77,40
1,80V		780,90	741,20	709,70	654,90	546,60	406,90	315,10	161,70	137,00	75,40
1,83V		686,40	654,90	629,10	582,50	494,00	376,50	295,40	156,70	133,70	73,30

ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V		2225,00	2150,00	2035,10	1815,00	1380,00	930,60	671,30	334,40	278,00	155,30
1,65V		2049,60	1965,00	1859,50	1680,00	1305,00	903,90	668,70	333,90	277,80	155,30
1,70V		1860,00	1769,70	1685,00	1540,00	1224,70	869,10	655,70	327,20	275,70	154,20
1,75V		1650,00	1565,00	1495,00	1380,00	1130,00	826,20	632,70	323,10	273,80	151,90
1,80V		1415,00	1349,70	1295,10	1200,40	1015,00	765,00	597,10	313,60	266,50	148,40
1,83V		1265,00	1210,00	1165,00	1080,10	925,30	712,50	563,10	305,30	261,20	144,80

WEITERE ENTLADE-, LADE- UND ZYKLENDATEN

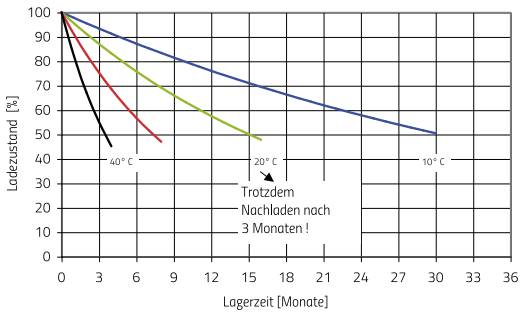

Abb. 1: OGi, OPzS, OCSM, Energy Bloc - Ladezustand bzw. verfügbare Kapazität versus Lagerzeit bei verschiedenen Temperaturen

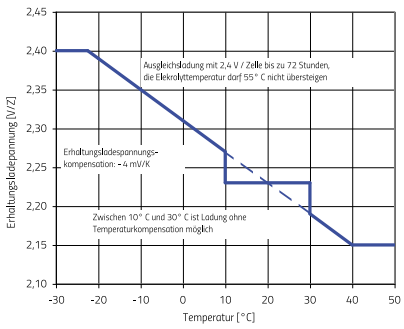

Abb. 5: Erhaltungsladespannung versus Temperatur für OPzS, OPzS Block, OPzS Solar, OGi, Energy Bloc, GroE

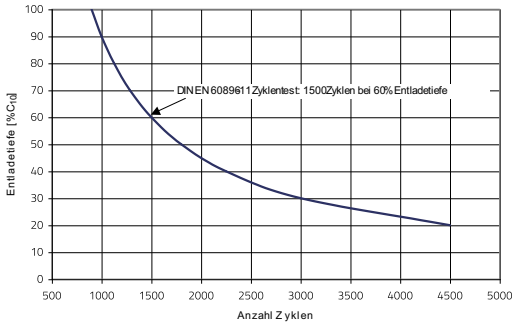

Abb. 11: OPzS, OPzS-Block,-OCSM-Anzahl Zyklen versus Entladetiefe

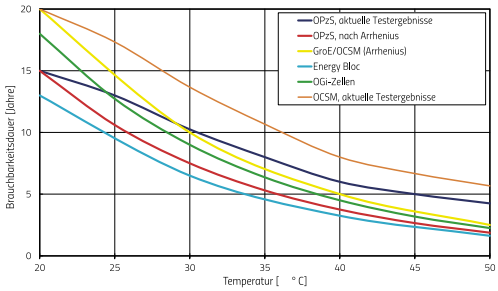

Abb.18: GroE, OCSM, OPzS, OGi, Energy Bloc - Brauchbarkeitsdauer versus Temperatur. Die blaue bzw. braune Kurve gilt in der Praxis.

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2025