FTB SACRED SUN FTB-SERIE

FTB12-80



EIGENSCHAFTEN

- Long Life nach Eurobat
- Hohe Energieeffizienz
- Hohe Gasrekombination
- Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat)
- Einfache Handhabung und Installation

ANWENDUNGEN

- USV-Anlagen
- Telekommunikation
- Energieversorgung
- Erneuerbare Energien
- Sicherheitsbeleuchtung
- Universelle Stromspeicher
- Medizinische Geräte

STANDARDS

- IEC 60896-21/22:2004
- BS 6290-4
- Eurobat 2022

Verschlossene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.

Die Baureihe FTB basiert auf der Verwendung von Gitterplatten, die als Separator eine Fiberglassmatte (AGM) haben, indem der Elektrolyt enthalten ist. Aufgrund der hohen Energiedichte eignen sich diese Akkumulatoren besonders für den Einsatz in USV-Anlagen und Rechenzentren, aber auch in allen anderen Bereichen der Notstromversorgung wie IT, Telecom oder Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Laut der Verordnung (EU) 2023/1542 sind sie der Batteriekategorie »Industriebatterien« zuzuordnen. Diese Bauart hat die chemische Zusammensetzung aus 2 festen Teilen mit Blei (Pb) und Bleidioxid (PbO_2), sowie 2 flüssigen Teilen mit ca. 37% Schwefelsäure (H_2SO_4) und ca. 63% Wasser (H_2O). Gemäß EUROBAT sind sie als »10/12 YEARS LONG LIFE« einzustufen. Die kompakte Bauweise mit Top-/Frontpolen erlaubt einen platzsparenden und servicefreundlichen Einbau.

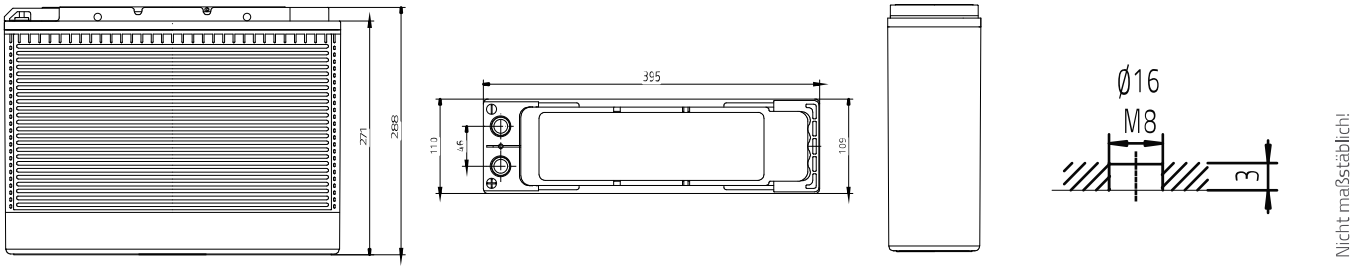

Nicht maßstäblich!

SPEZIFIKATIONEN

Ladung (V/Z, 25°C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
	2.35 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C		2.25 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C		16 A
Kapazität (1,8 V/Z, 25° C)	C_{20}	C_{10}	C_8	C_3	C_1
	83 Ah	80 Ah	74 Ah	66 Ah	41 Ah
Abmessungen	Länge		Breite		Höhe
	395 mm		110 mm		288 mm
Gewicht	26 kg				
Innenwiderstand (vollgeladen bei 25°C)	5,2 mΩ				
Kurzschlussstrom	3180 A				
Max. Entladestrom (5 sec.)	807 A				
Pol	F-M8				
Drehmoment	13 Nm				

ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 25°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	219,90	175,90	145,40	122,77	99,63	52,89	31,60	23,40	9,40	8,21	4,29
1,65V	205,49	161,13	137,80	115,59	93,34	50,07	30,88	22,90	9,36	8,13	4,24
1,70V	188,90	144,96	126,96	107,32	87,10	45,61	30,10	22,50	9,33	8,09	4,22
1,75V	174,11	132,85	119,40	102,03	83,50	44,46	29,60	22,20	9,30	8,04	4,20
1,80V	155,30	123,42	109,93	93,85	76,75	41,19	28,80	21,90	9,20	8,00	4,17

ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 25°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	373,33	328,00	265,00	216,96	172,00	100,60	60,40	44,40	18,10	15,80	8,27
1,65V	357,46	312,00	255,00	207,69	164,00	99,00	59,90	43,80	18,05	15,76	8,24
1,70V	339,68	301,00	247,00	200,57	158,00	97,50	59,10	43,20	18,00	15,72	8,20
1,75V	320,00	282,00	230,00	189,52	151,00	94,50	58,80	42,80	17,95	15,69	8,17
1,80V	297,78	265,00	219,00	181,33	145,00	91,40	58,10	42,50	17,90	15,65	8,14

GRAFIKEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN

Discharge performance

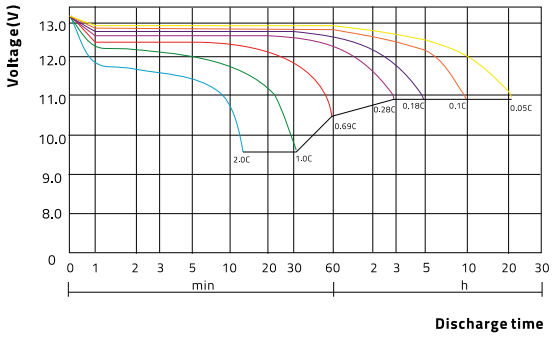

Charge performance

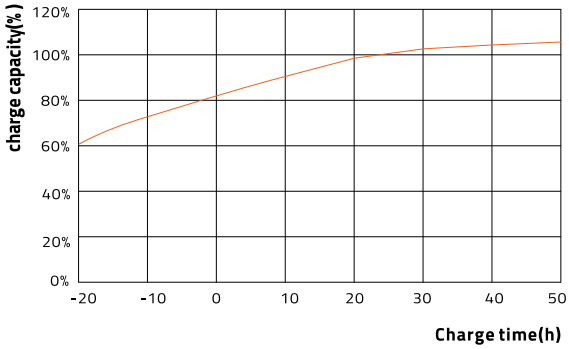

Charge capacity vs. charge time

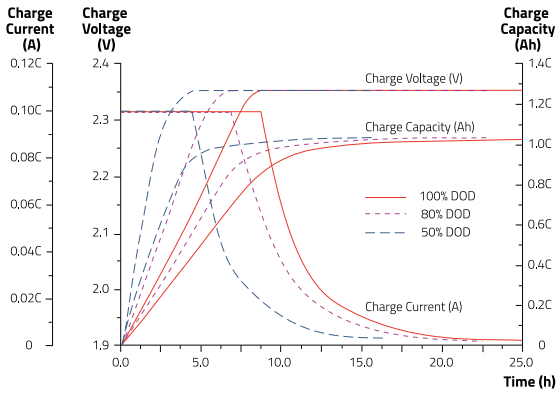

Design life vs. temperature

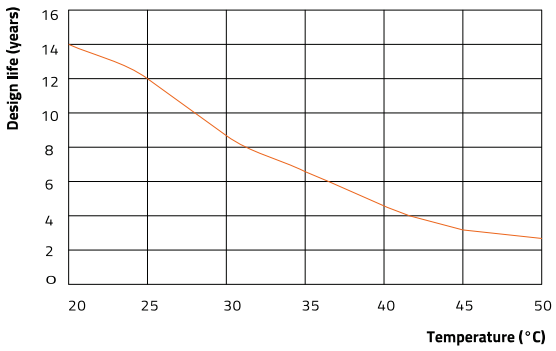

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2026