SP SACRED SUN SP-SERIE

SP12-33



EIGENSCHAFTEN

- Long Life nach Eurobat
- Hohe Energieeffizienz
- Hohe Gasrekombination
- Niedrige Selbstentladung (<2 % / Monat)
- Einfache Handhabung und Installation

ANWENDUNGEN


- Sicherheitsbeleuchtung
- USV-Anlagen
- Rechenzentren
- Telekommunikation
- Energieversorgung
- Erneuerbare Energien
- Universelle Stromspeicher

STANDARDS

- IEC 60896-21/22:2004
- JIS C8704-1/2
- Eurobat 2022

Verschlossene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.

Die Baureihe SP basiert auf der Verwendung von Gitterplatten, die als Separator eine Fiberglassmatte (AGM) haben, indem der Elektrolyt enthalten ist. Diese Akkumulatoren eignen sich hervorragendfür den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, aber auchin allen anderen Bereichen der Notstromversorgung wie USV-Anlagen, IT oder Telecom. Laut der Verordnung (EU) 2023/1542 sind sie der Batteriekategorie ›Industriebatterien‹ zuzuordnen. Diese Bauart hat die chemische Zusammensetzung aus 2 festen Teilen mit Blei (Pb) und Bleidioxid (PbO_2), sowie 2 flüssigen Teilen mit ca. 37% Schwefelsäure (H_2SO_4) und ca. 63% Wasser (H_2O). Gemäß EUROBAT sind sie als ›10/12 YEARS LONG LIFE‹ einzustufen.

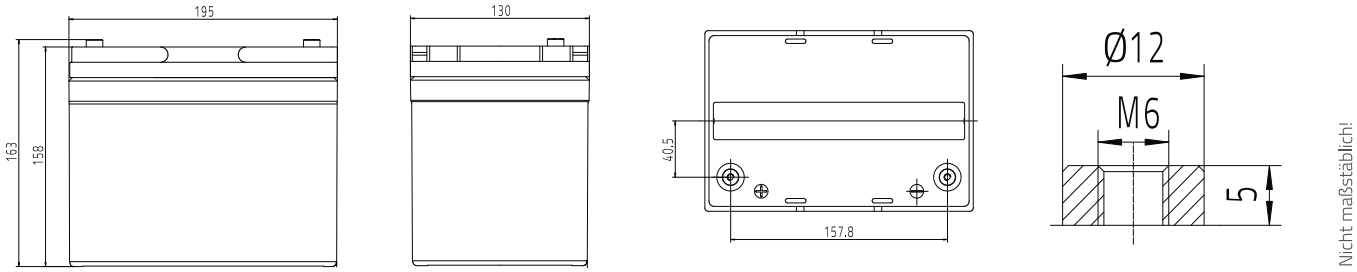

SPEZIFIKATIONEN

Ladung (V/Z, 25°C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
	2.45 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C		2.27 V (-3.5 mV/°C/Zelle) bei 25 °C		10 A
Kapazität (1,8 V/Z, 25° C)	C_{20}	C_{10}	C_8	C_3	C_1
	33 Ah	30 Ah	30 Ah	25 Ah	19 Ah
Abmessungen	Länge		Breite		Höhe
	195 mm		130 mm		163 mm
Gewicht	10,5 kg				
Innenwiderstand (vollgeladen bei 25°C)	10,2 mΩ				
Kurzschlussstrom	850 A				
Max. Entladestrom (5 sec.)	495 A				
Pol	F-M6				
Drehmoment	9 Nm				

ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 25°C


V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	104,00	74,90	60,63	49,63	35,58	20,34	12,02	8,69	3,80	3,17	1,70
1,65V	97,00	72,00	59,19	49,14	35,31	20,19	11,95	8,62	3,78	3,15	1,69
1,67V	94,60	70,60	58,72	48,91	35,14	20,11	11,90	8,60	3,76	3,14	1,68
1,70V	92,94	69,30	58,41	48,58	34,95	20,03	11,86	8,57	3,75	3,13	1,68
1,75V	86,00	66,60	56,34	47,02	33,89	19,47	11,55	8,36	3,67	3,07	1,65
1,80V	77,22	63,08	54,10	45,28	32,72	18,92	11,25	8,17	3,79	3,03	1,64

ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 25°C


V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	183,82	138,39	114,45	94,71	68,38	39,61	23,63	17,19	7,58	6,34	3,41
1,65V	175,09	134,32	112,48	94,31	68,22	39,44	23,58	17,11	7,55	6,33	3,40
1,67V	172,72	132,49	112,00	94,16	68,13	39,42	23,56	17,13	7,55	6,32	3,40
1,70V	171,06	130,92	111,81	93,84	67,97	39,42	23,55	17,10	7,53	6,31	3,39
1,75V	159,28	126,24	108,13	91,07	66,09	38,41	22,99	16,72	7,39	6,21	3,34
1,80V	144,31	120,36	104,32	87,99	64,06	37,44	22,49	16,40	7,30	6,14	3,32

GRAFIKEN MIT WEITEREN INFORMATIONEN


Discharge performance

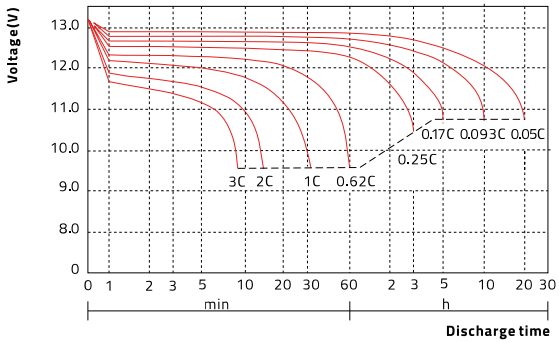


Charge performance

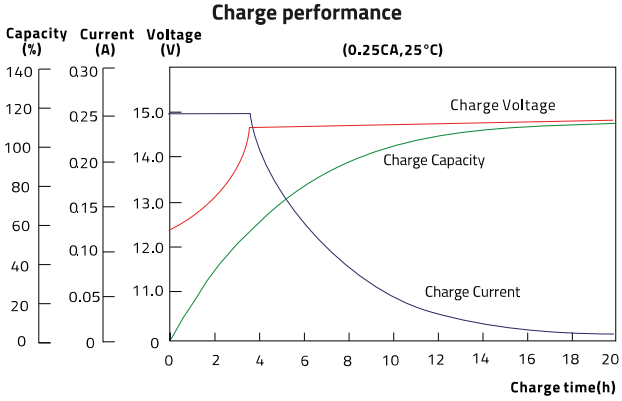

Temperature vs. Discharge capacity

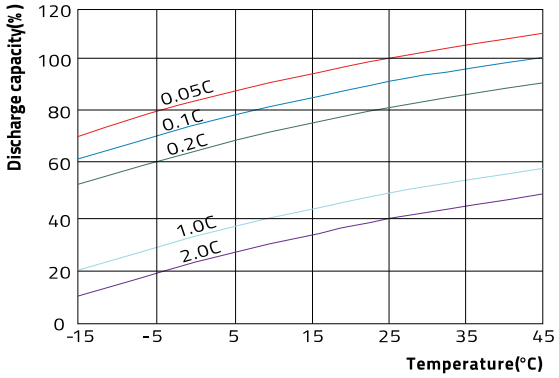

Design life vs. temperature

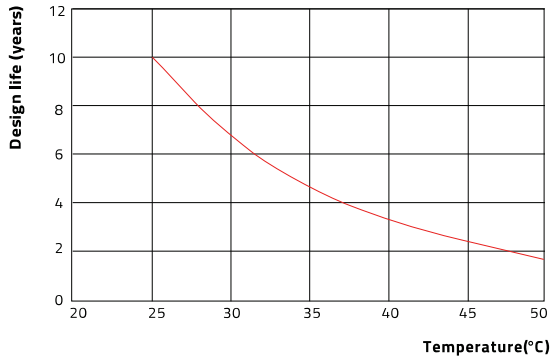

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331-94444-80
Fax +49 (0) 8331-94444-66

info@inbatt.de
www.inbatt.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2026