

MARATHON L/XL

EXIDE MARATHON L/XL-SERIE

inbatt
INDUSTRIEBATTERIEN

L12V24



Verschlossene Batterien (VRLA) - Der Elektrolyt ist in einem Glasvlies festgelegt.

Für den speziellen Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen, bietet die Marathon L/XL Baureihe höchste Leistung und Haltbarkeit für mittlere und längere Überbrückungszeiten.

EIGENSCHAFTEN


- » Robustes Design – maximale Lebensdauer in Erhaltungsladebetrieb
- » Große Auswahl an Kapazitäten
- » Kurze Wiederaufladezeiten
- » Herausragende Leistungsdichte – platzsparend
- » Vollständig recycelbar – niedrige CO₂-Bilanz

ANWENDUNGEN

- » USV-Anlagen
- » Rechenzentren
- » Telekommunikation
- » Energieversorgung
- » Erneuerbare Energien
- » Sicherheitsbeleuchtung
- » Universelle Stromspeicher
- » Dieselstart

STANDARDS

- » IEC 60896-21/22
- » UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
- » Eurobat 2015
- » ISO 9001



Nicht maßstäblich!

SPEZIFIKATIONEN

Ladung (V/Z, 25 °C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
Kapazität (1,8 V/Z, 25 °C)	C ₂₀	C ₁₀	C ₈	C ₃	k.A.
Abmessungen	Länge		Breite		Höhe
Gewicht			127 mm		174 mm
Innenwiderstand (vollgeladen bei 25 °C)			9,5 kg		14,3 mΩ
Kurzschlussstrom			880 A		
Max. Entladestrom (5 sec.)			k.A.		
Pol			M6		
Drehmoment			6 Nm		


ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	97,00	64,00	47,00	38,50	27,90	15,80	9,50	7,00	2,90	2,40	1,30
1,65V	94,00	62,00	46,00	37,50	27,20	15,50	9,40	7,00	2,90	2,40	1,30
1,70V	89,00	60,00	45,00	36,50	26,50	15,30	9,30	7,00	2,90	2,40	1,30
1,75V	83,00	56,00	43,00	34,50	25,70	15,10	9,20	6,90	2,80	2,40	1,30
1,80V	76,00	52,00	40,00	32,50	24,70	14,90	9,00	6,80	2,70	2,30	1,20
1,85V	64,00	47,00	36,50	30,00	22,70	14,00	8,30	6,30	2,60	2,20	1,20


ENTLADELEISTUNG IN WATT BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V	171,00	115,17	86,67	70,67	52,17	30,17	18,00	13,50	5,67	4,67	
1,65V	167,83	113,33	85,50	69,83	51,83	30,17	18,00	13,50	5,67	4,67	
1,70V	162,00	110,67	84,17	68,50	50,83	30,00	17,83	13,50	5,67	4,67	
1,75V	152,50	105,83	81,00	66,67	49,50	29,67	17,67	13,33	5,50	4,67	
1,80V	140,83	99,50	76,50	63,00	47,67	29,33	17,33	13,00	5,33	4,50	
1,85V	122,00	88,17	69,83	58,00	44,50	27,83	16,67	12,17	5,17	4,33	


WEITERE ENTLADE-, LADE- UND ZYKELNDATEN

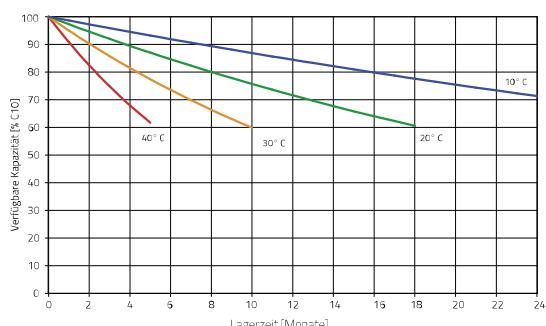


Marathon, Sprinter, Powerfit – Verfügbare Kapazität versus Lagerzeit bei verschiedenen Temperaturen

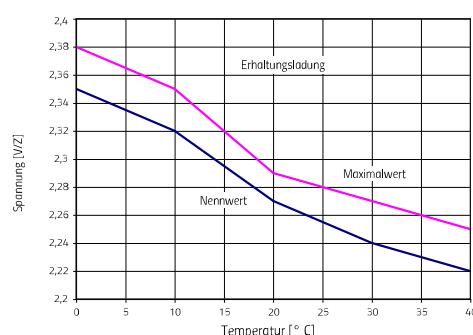

Marathon, Sprinter – Ladespannung versus Temperatur

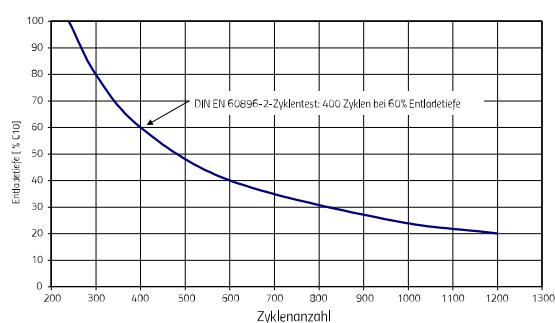

Marathon, Powerfit – Zyklenzahl versus Entladetiefe

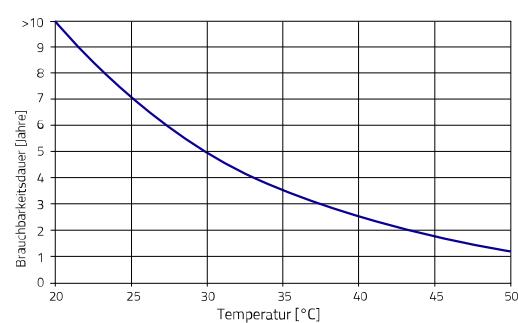

Marathon – Brauchbarkeitsdauer versus Temperatur